


## A 2527 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm<sup>2</sup>, blå

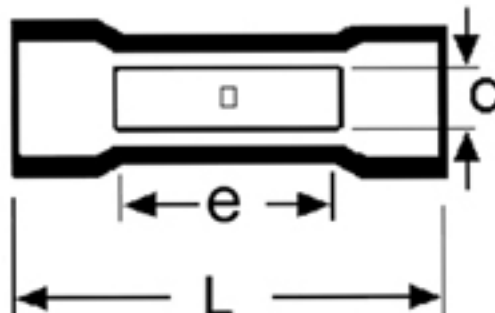

Varmekrympisolert skjøtehylse for kabler. Gir en vanntett forbindelse. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc.

### Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Lim: Ja

Krympetemperatur: 105 °C (Minste krympetemperatur 100°C)

Driftstemperaturområde: -40 til +105 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Strøm maks: 30 Amp

Spenning maks: 600 V

Krympeforhold: 3:1

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisolerers, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

|                                 |                     |                                                                                                       |  |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | A 2527 SC           |                                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2018534             |                                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920009912       | <br>707092000991 |  |
| Tverrsnitt (mm2)                | 1,5-2,5             |                                                                                                       |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                  |                                                                                                       |  |
| Toleranser                      | Maks 600V/30A,150°C |                                                                                                       |  |
| Anbefalt verktøy                | CLD 125 EI          |                    |  |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2527 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 15

Lengde (L) 36

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 132

