


A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3, blå, smal

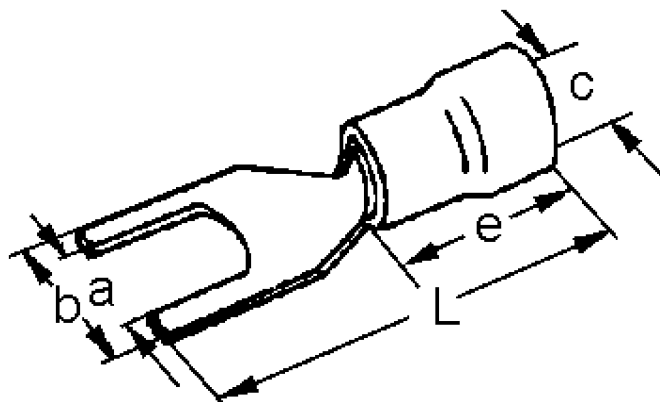

Isolert gaffelkabelsko med åpen front, type gaffel, med smal og lang utvendig lask. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skrue/Bolt: M3
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 30A
Spenning maks: 690V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelsko enkle)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2532 GS		
Elnummer	2018954		
GTIN	7070920010987		
Bolt dim "M"	M3		
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 690V		), 75°C



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2532 GS. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3, blå, smal

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

5,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

11

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

20

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

88

