


A 1507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han).1,5mm², rød

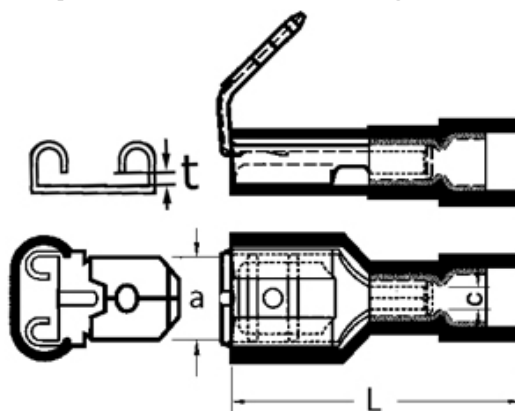

Hel-isolert flatstifthylse med uisolert han-avgrening og messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +125 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1507 FLFH		
Elnummer	2019051		
GTIN	7070920011328	 7070920011328	
Tverrsnitt (mm2)	0,75-1,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		

Hulldia (A)

6,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han).1,5mm², rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	163

