
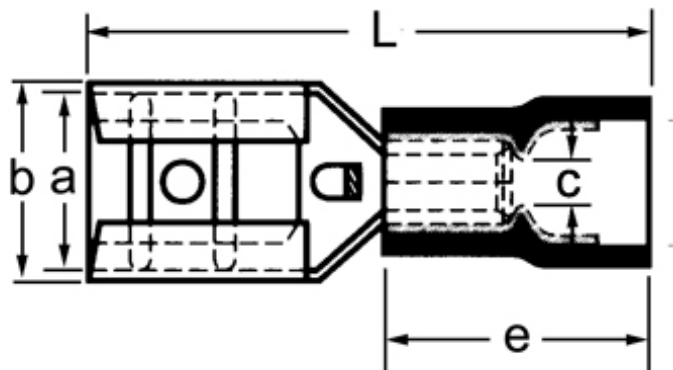


## A 1507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 0,75-1,5mm<sup>2</sup>, rød

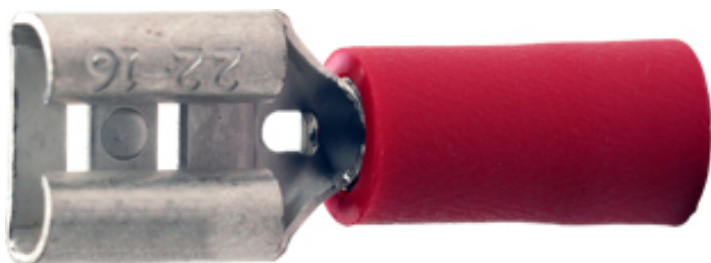

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +75 °C  
Strøm maks: 10 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abiko nr.                       | A 1507 FL                                                                                       |
| Elnummer                        | 2019110                                                                                         |
| GTIN                            | 7070920011199                                                                                   |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 0,5-1,5                                                                                         |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                                                                                              |
| Toleranser                      | Maks 300 V / 10A, 75°C                                                                          |
| Anbefalt verktøy                | DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA<br>0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |



7070920011199

Hulldia (A)

6,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1507 FL. Isolert flatstifthylse, (hun). 0,75-1,5mm<sup>2</sup>, rød

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Yttermål, bredde (B)       | 7,4     |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7     |
| Lengde hylse (E)           | 10      |
| Innv. isolasjon (I)        | 3,9     |
| Lengde (L)                 | 21      |
| Tykkelse (T)               | 0,8     |
| Salgsenhet                 | Pakning |
| Ant. i pakke               | 100     |
| Vekt, forpakning (g)       | 101     |

