


A 2503 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm², blå

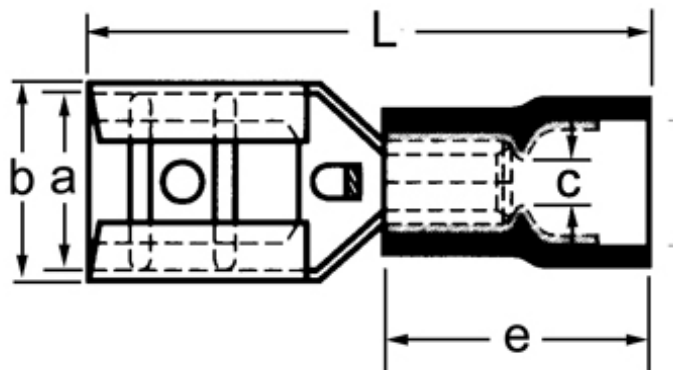

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2503 FL 5
Elnummer	2019115
GTIN	7070920011236
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	CSA
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	2,8



7070920011236





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2503 FL 5. Isolert flatstifthylse (hun). 2,5mm², blå

Yttermål, bredde (B)	3,8
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	19
Tykkelse (T)	0,5
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	82

