


A 2507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 2,5mm², blå

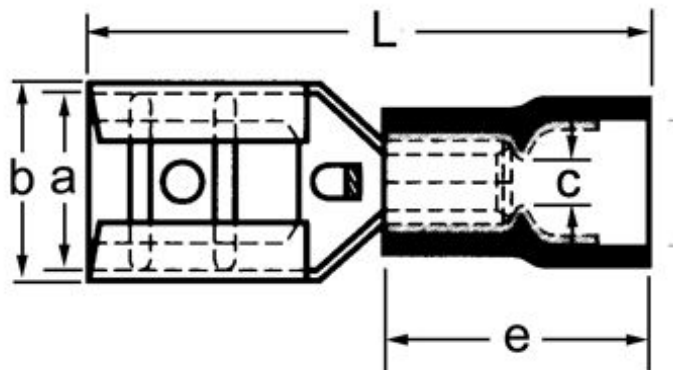

Isolerte flatstifthylser med sveiset hals. Denne har noe bedre spenst for varme områder og korrosjonsbeskyttelse. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet bronse

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 105 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Strøm maks: 15 A

Spennings maks: 300 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLST
Elnummer	2019167
GTIN	7070920011441
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900
Hulldia (A)	6,3
Yttermål, bredde (B)	7,4
Innervidde kabelinnsett (C)	3,2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLST. Isolert flatstifthylse i bronse (hun). 2,5mm², blå

Lengde hylse (E)	10
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	4,3
---------------------	-----

Lengde (L)	20
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	121
----------------------	-----

