


A 2505 HO. Isolert rundstift, (hun). 2,5mm², blå

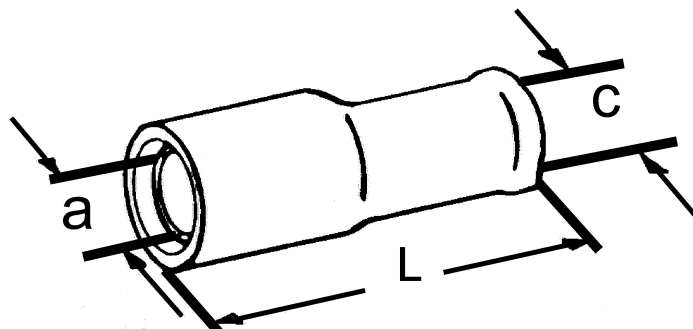

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2505 HO
Elnummer	2019263
GTIN	7070920011601
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL KVD5
Toleranser	Maks 600V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



7070920011601

Hulldia (A)

ø5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2505 HO. Isolert rundstift, (hun). 2,5mm², blå

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

25,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

152

