


A 4605 HO. Isolert rundstift,(hun). 6mm², gul

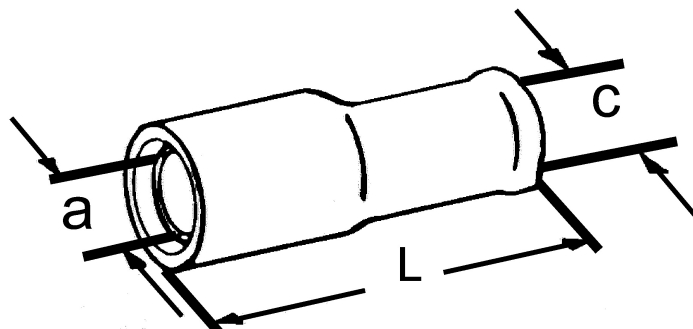

Isolert rundstift med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4 - 6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4605 HO
Elnummer	2019266
GTIN	7070920011618
Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



707092001161

Hulldia (A)

ø5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4605 HO. Isolert rundstift,(hun). 6mm², gul

Innerdia kabelinnstikk (C)

3,4

Innv. isolasjon (I)

6,2

Lengde (L)

29,5

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

124

