


## A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

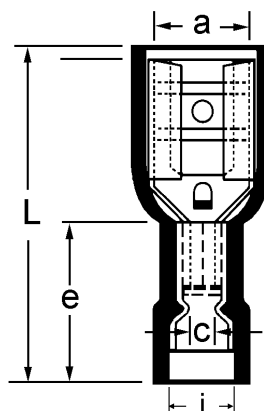

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Polyamid (PA) nylon  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Maks støm: 10 A  
Maks spenning: 300 V  
Halogenfri: Ja  
Godkjent i henhold til CE: Ja  
Godkjent i henhold til UL: Ja  
Godkjent i henhold til CSA: Ja  
Easy entry: Ja (gjør det enklere å sette lederen inn i kabelskoene)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Abiko nr.                     | A 1507 FLF N                      |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 0,75-1,5                          |
| Toleranser                    | -40°C til +105°C, maks 300V/10Amp |
| Hulldia (A)                   | 6,3                               |
| Innerdia kabelinnstikk (C)    | 1,7                               |
| Innv. isolasjon (I)           | 3,2                               |
| Lengde (L)                    | 21,5                              |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 1507 FLF N. Isolert flatstifthylse (nylon), fullisolert, hun. 1,5mm<sup>2</sup>, rød

Tykkelse (T) 0,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 129

