


A 2507 FLF Nylon. Isolert flatstifthylse (nylon), hun. 2,5mm², blå

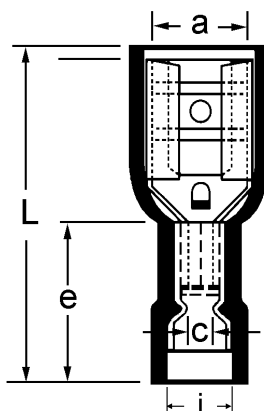

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Strøm maks: 15 A

Spenning maks: 300 V

Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i flatstifthylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0, V2

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLF Nylon
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Toleranser	-40°C til +105°C, maks 300V/15Amp
Hulldia (A)	6,3
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	23
Salgsenhet	Pakning





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLF Nylon. Isolert flatstifthylse (nylon), hun. 2,5mm², blå

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	129
----------------------	-----

