


KR 1,5-6. Presskabelsko, ring, Cu, KR 1,5mm² M6

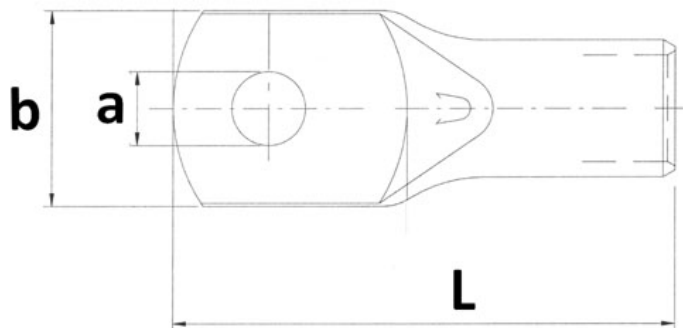

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøys bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 1,5-6		
Elnummer	2014230		
GTIN	7070920007086		
Bolt dim "M"	M6		
Tverrsnitt (mm ²)	1,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2		
Toleranser	Tåler norma  og som kabelen.		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-6. Presskabelsko, ring, Cu, KR 1,5mm² M6

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

6,4

Yttermål, bredde (B)

8

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,8

Lengde (L)

19

Tykkelse (T)

0,7

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

70

