


## KR 2,5-3. Presskabelsko ring Cu 2,5mm<sup>2</sup> M3

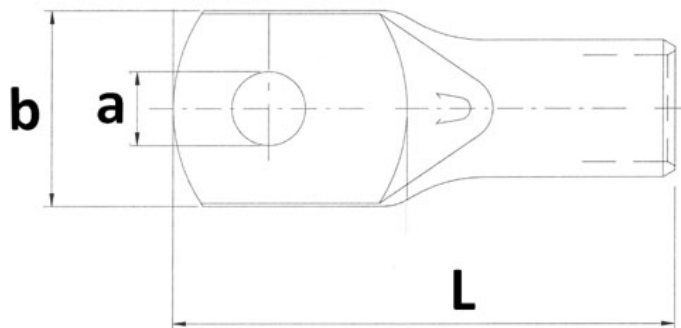

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.  
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

### Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøys bruksanvisning for antall press.

### Produktattributter:

|                                 |                                                                                                                 |                                                                                       |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abiko nr.                       | KR 2,5-3                                                                                                        |                                                                                       |  |
| Elnummer                        | 2014240                                                                                                         |                                                                                       |  |
| GTIN                            | 7070920007093                                                                                                   |  |  |
| Bolt dim "M"                    | M3                                                                                                              |                                                                                       |  |
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 2,5                                                                                                             |                                                                                       |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2                                                                                    |                                                                                       |  |
| Toleranser                      | Tåler norma  ng som kabelen. |                                                                                       |  |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KR 2,5-3. Presskabelsko ring Cu 2,5mm<sup>2</sup> M3

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

7,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde (L)

17

Tykkelse (T)

1,3

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

130

