


KR 2,5-6. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M6

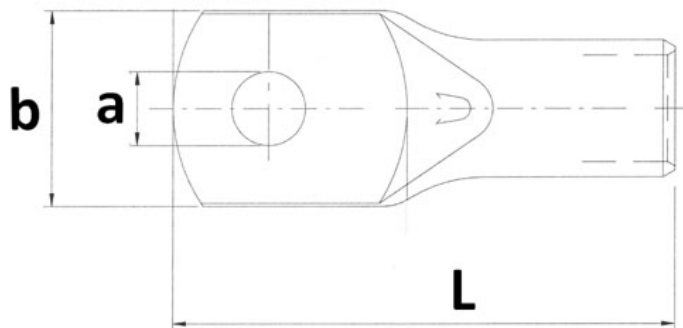

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberrør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøys bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 2,5-6		
Elnummer	2014252		
GTIN	7070920007123		
Bolt dim "M"	M6		
Tverrsnitt (mm ²)	2,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2		
Toleranser	Tåler norma  og som kabelen.		

KR 2,5-6. Presskabelsko ring Cu 2,5mm² M6

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

6,4

Yttermål, bredde (B)

8,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde (L)

19

Tykkelse (T)

1,2

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

130

