


KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 25mm

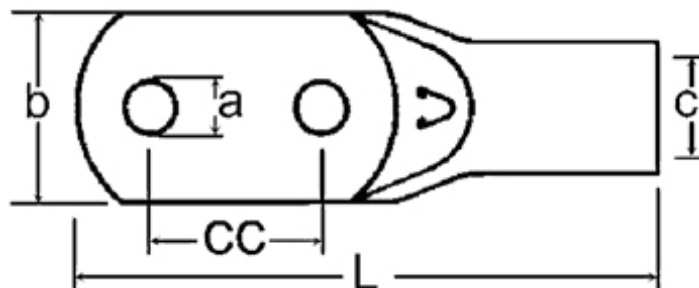

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skrue/Bolt: M10 – 10,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Maks temp: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 70-10-2 CC25
Bolt dim "M"	M10
Tverrsnitt (mm ²)	70
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoene tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	10,5
Yttermål, bredde (B)	24,5





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-10-2 CC25. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 25mm

Innerdia kabelinnstikk (C)	13
----------------------------	----

Senter avstand (CC)	25
---------------------	----

Lengde (L)	86
------------	----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	10
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	550
----------------------	-----

