


KRF 70-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 40mm

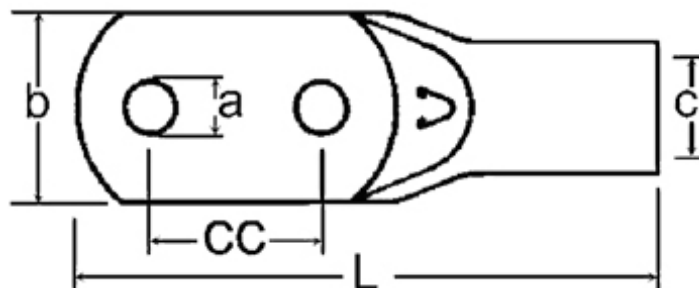

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M12 – 12,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Maks temp: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 70-12-2 CC40
Bolt dim "M"	M12
Tverrsnitt (mm ²)	70
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	24,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	13
Senter avstand (CC)	40





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 40mm

Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10
Vekt, forpakning (g)	550

