


KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6

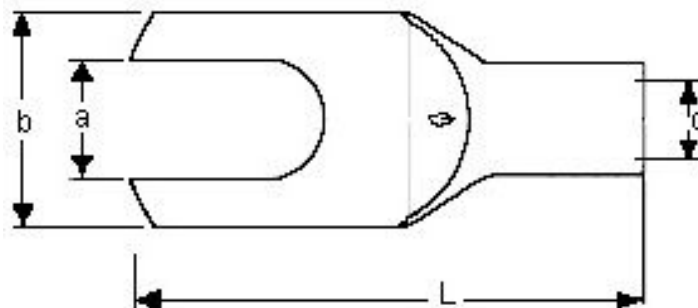

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrus helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 16 mm²
Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 97 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 16-6 G
Elnummer	2014136
GTIN	7070920029897
Bolt dim "M"	M6
Tverrsnitt (mm2)	16



7070920029897





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

AB 3-MAX el.nr. 2010602 - T 2258 el.nr. 2010946 - RK
416 el.nr. 2010990 - T 1625 el.nr. 2010928 - T 3165 A
el.nr. 2010948 - HPTB 150 el.nr. 2011393 + TB 9-13
BAKKE el.nr. 2010941 - T 2600 el.nr. 2010949 + TB 9-13
BAKKE el.nr. 2010941

Hulldia (A)

6,4

Yttermål, bredde (B)

13,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

6

Lengde (L)

100

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

917

