


KRF 150-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 150mm², cc 40mm

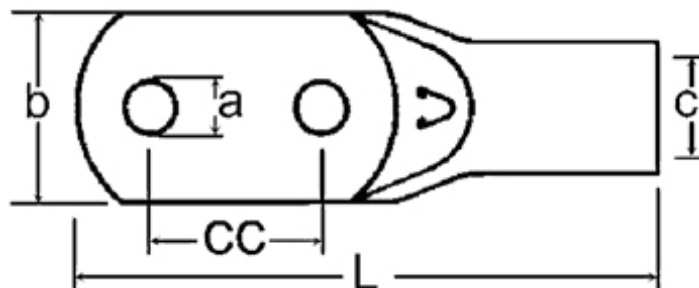

Fortinnet elektrolytisk kobberrør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M12 – 12,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 395A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 150-12-2 CC40
Bolt dim "M"	M12
Tverrsnitt (mm ²)	150
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	36
Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Senter avstand (CC)	40





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 150-12-2 CC40. Rørkabelsko m/2 hull 150mm², cc 40mm

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

1950

