


KRF 400-16-2 CC50. Rørkabelsko m/2 hull 400mm², cc 50mm

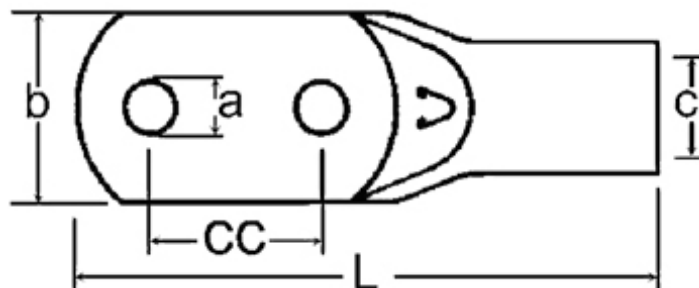

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M16 – 16,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 631A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 400-16-2 CC50
Bolt dim "M"	M16
Tverrsnitt (mm ²)	400
Hulldia (A)	16,5
Yttermål, bredde (B)	53
Innerdia kabelinnstikk (C)	30
Senter avstand (CC)	50





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 400-16-2 CC50. Rørkabelsko m/2 hull 400mm², cc 50mm

Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	10
Vekt, forpakning (g)	3840

