


## KR 0,75-4 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm<sup>2</sup> M4

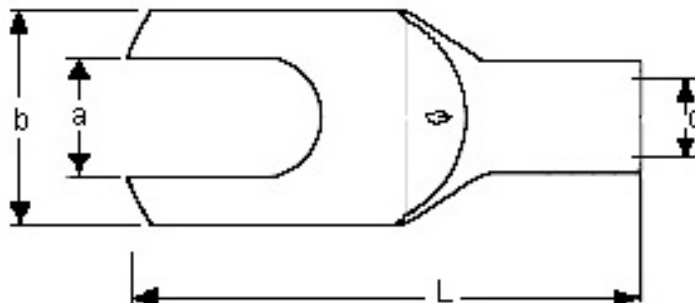

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

### Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

## Produktattributter:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Abiko nr.        | KR 0,75-4 G   |
| Elnummer         | 2014102       |
| GTIN             | 7070920016583 |
| Bolt dim "M"     | M4            |
| Tverrsnitt (mm2) | 0,75          |



7070920016583





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KR 0,75-4 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm<sup>2</sup> M4

Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

4,3

Yttermål, bredde (B)

6,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,3

Lengde (L)

13

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

48

