


KR 1,5-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm² M3

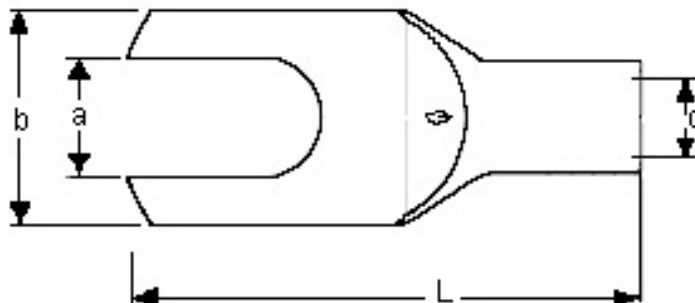

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 mm²

Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 1,5-3 G
Elnummer	2014104
Bolt dim "M"	M3
Tverrsnitt (mm2)	1,5
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-127 .1.2





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm² M3

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

6,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,8

Lengde (L)

16

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

70

