


KR 1,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm² M6

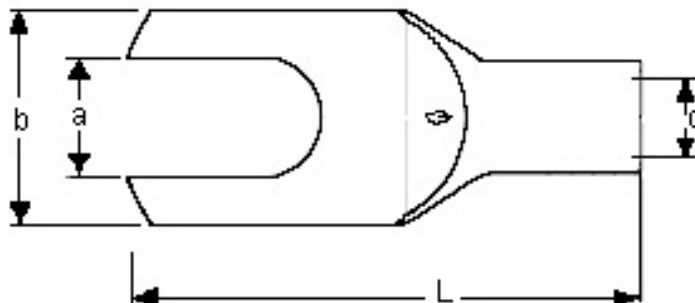

Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøyets bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 1,5-6 G		
Elnummer	2014110		
GTIN	7070920016620		707092001662
Bolt dim "M"	M6		
Tverrsnitt (mm2)	1,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-127 .1.2		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 1,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 1,5mm² M6

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Anbefalt verktøy	DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)
Hulldia (A)	6,4
Ytermål, bredde (B)	8
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,8
Lengde (L)	19
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	70

