


KR 0,75-3. Presskabelsko ring Cu 0,75mm² M3

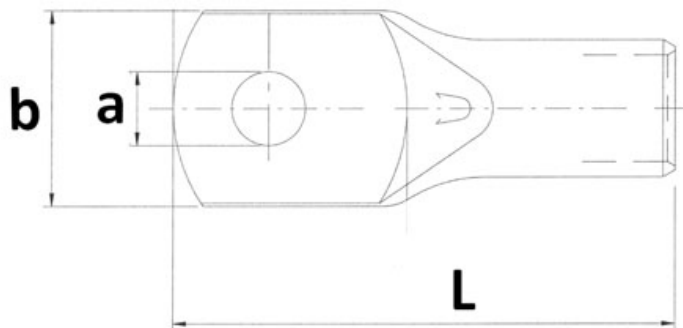

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 0,75 mm²
Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Maks strøm: Samme som kabelen
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet
Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:
DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).
Se relevant pressverktøys bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 0,75-3		
Elnummer	2014210		
GTIN	7070920007031		
Bolt dim "M"	M3		
Tverrsnitt (mm ²)	0,75		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2		
Toleranser	Tåler norma  og som kabelen.		

KR 0,75-3. Presskabelsko ring Cu 0,75mm² M3

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

6,0

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,3

Lengde (L)

16

Tykkelse (T)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

60

