


A 2507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han). 2,5mm², blå

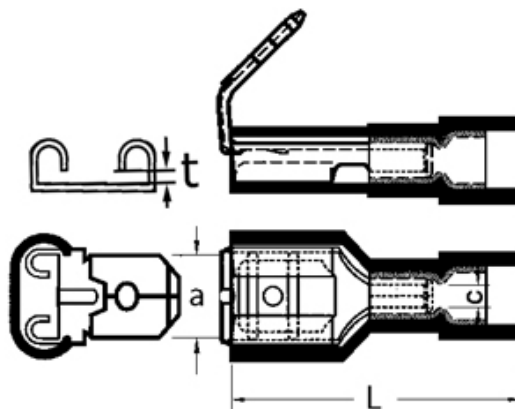

Hel-isolert flatstifthylse med uisolert han-avgrening og messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Nylon
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +125 °C
Strøm maks: 15 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2507 FLFH
Elnummer	2019052
GTIN	7070920011335
Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



7070920011335

Hulldia (A)

6,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 2507 FLFH. Fullisolert flatstifthylse (hun), med uisolert avgrening (han). 2,5mm², blå

Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Innv. isolasjon (I)	4,3
Lengde (L)	23
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	170

