


A 4607 FLH. Isolert flatstifthylse (hun) , med avgrening (han). 6mm², gul

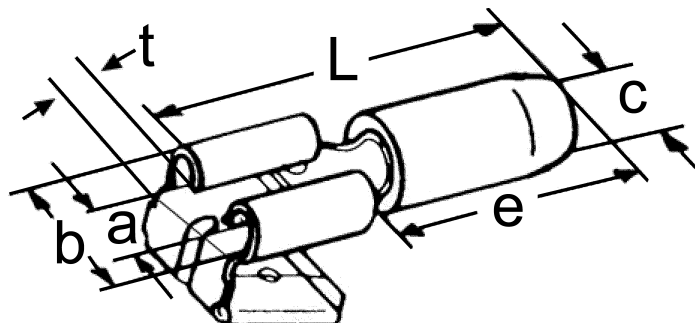

Isolert flatstifthylse med uisolert han-avgrening og messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 24 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 4607 FLH
Elnummer	2019155
GTIN	7070920011366
Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



7070920011366

Hulldia (A) 6,3





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 FLH. Isolert flatstifthylse (hun) , med avgrening (han). 6mm², gul

Yttermål, bredde (B)	7,4
Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	6,2
Lengde (L)	26,5
Tykkelse (T)	0,8
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	122

