


A 1504 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød

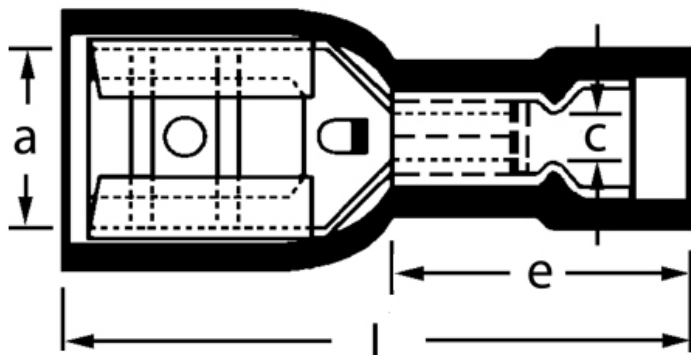

Hel-isolerte flatstifthylser med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 10 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Abiko nr.	A 1504 FLF 8		
Elnummer	2019158		
GTIN	7070920011397	 707092001139	
Tverrsnitt (mm2)	0,75-1,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL		
Toleranser	Maks 300V / 10A, 75°C		
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903 - KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900		
Hulldia (A)	4.8		





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1504 FLF 8. Hel-isolert flatstifthylse (hun). 1,5mm², rød

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	10
Innv. isolasjon (I)	3,9
Lengde (L)	20
Tykkelse (T)	0,8
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	110

