


KR 2,5-4. Presskabelsko ring Cu, KR 2,5mm² M4

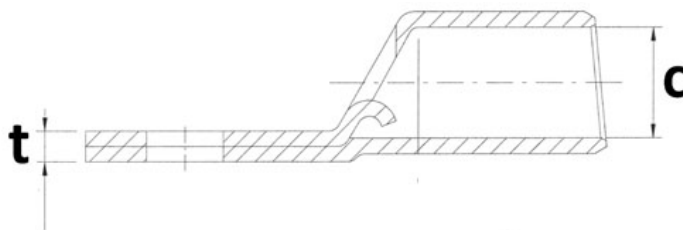

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.
KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm²

Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

Annet

Skal presses med relevant Abiko pressverktøy:

DKB 0325 (El.nr. 2010940) / DKB 0760 (El.nr. 2010942) / AB 3 (El.nr. 2010900) med AB KR-10 bakke (El.nr.2010612).

Se relevant pressverktøyet bruksanvisning for antall press.

Produktattributter:

Abiko nr.	KR 2,5-4		
Elnummer	2014244		
GTIN	7070920007109		
Bolt dim "M"	M4		
Tverrsnitt (mm ²)	2,5		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2		
Toleranser	Tåler norma  og som kabelen.		



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KR 2,5-4. Presskabelsko ring Cu, KR 2,5mm² M4

Anbefalt verktøy

DKB 0325 / DKB 0760 / AB-3 (AB KR-10)

Hulldia (A)

4,3

Yttermål, bredde (B)

7,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde (L)

18

Tykkelse (T)

1,3

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

125

