


KRF 25-8. Presskabelsko ring Cu 25mm² M8

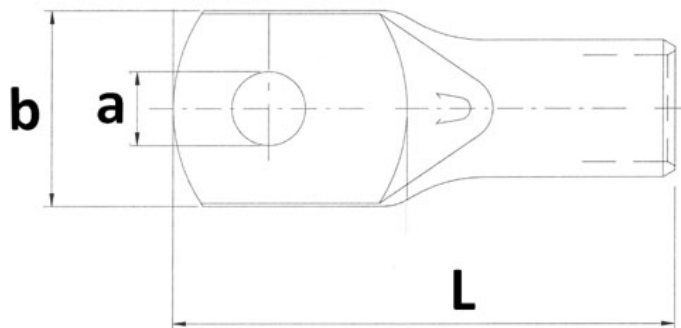

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Skrue/Bolt: M8 – 8,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 25-8
Elnummer	2014384
GTIN	7070920007338
Bolt dim "M"	M8
Tverrsnitt (mm ²)	25
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoer pressgeom



707092000733



nnning som kabelen,
egrensninger.



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 25-8. Presskabelsko ring Cu 25mm² M8

Hulldia (A)	8,5
-------------	-----

Yttermål, bredde (B)	16
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	8
----------------------------	---

Lengde (L)	42
------------	----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1290
----------------------	------

