


KRF 25-16. Presskabelsko ring Cu 25mm² M16

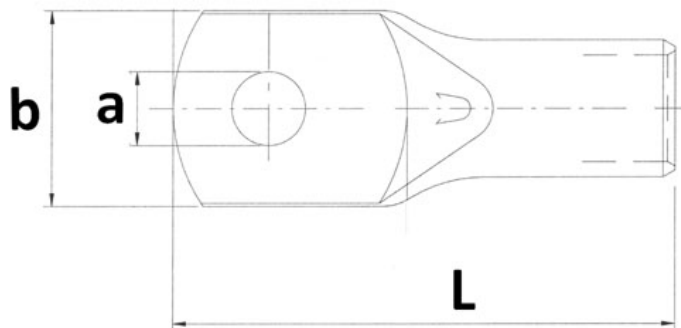

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Skrue/Bolt: M16 – 17 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 25-16		
Elnummer	2014392		
GTIN	7070920006645		
Bolt dim "M"	M16		
Tverrsnitt (mm ²)	25		
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3		
Toleranser	Kabelskoer pressgeom		nnng som kabelen, egrensninger.



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 25-16. Presskabelsko ring Cu 25mm² M16

Hulldia (A)	17
-------------	----

Yttermål, bredde (B)	24
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	8
----------------------------	---

Lengde (L)	55
------------	----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	1710
----------------------	------

