


KRF 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm² M20

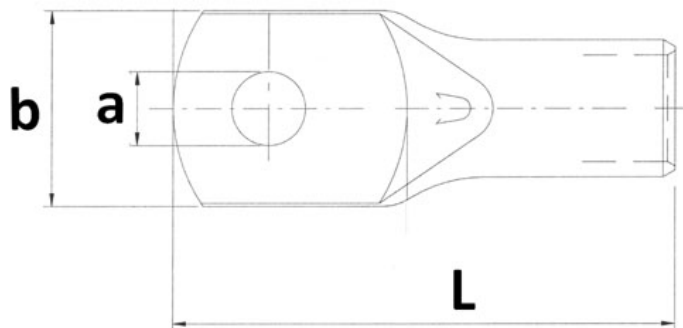

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Skrue/Bolt: M20 – 20,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr. KRF 95-20

Elnummer 2014480

GTIN 7070920029873



707092002987

Bolt dim "M" M20

Tverrsnitt (mm²) 95

Godkjenninger / sertifiseringer DNV E-997





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 95-20. Presskabelsko ring Cu 95mm² M20

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger
Hulldia (A)	20,5
Ytermål, bredde (B)	32,2
Innerdia kabelinnstikk (C)	15
Lengde (L)	75
Tykkelse (T)	4,8
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	3850

