


KRF 25-4. Presskabelsko ring Cu KRF 25mm² M4

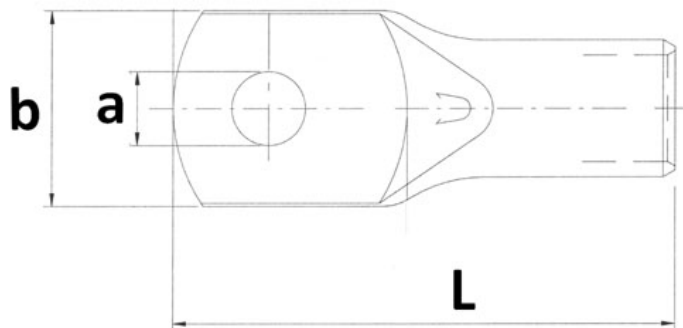

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25 mm²

Skrue/Bolt: M4 – 4,3 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Maks strøm: Samme som kabelen

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Abiko nr.	KRF 25-4
Bolt dim "M"	M4
Tverrsnitt (mm ²)	25
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	4,3
Yttermål, bredde (B)	16





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 25-4. Presskabelsko ring Cu KRF 25mm² M4

Innerdia kabelinnstikk (C) 8

Lengde (L) 37

Tykkelse (T) 2,8

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 1310

